




**FUN V2** A-115




Manuel (FR)

**FUN V2**


A-115

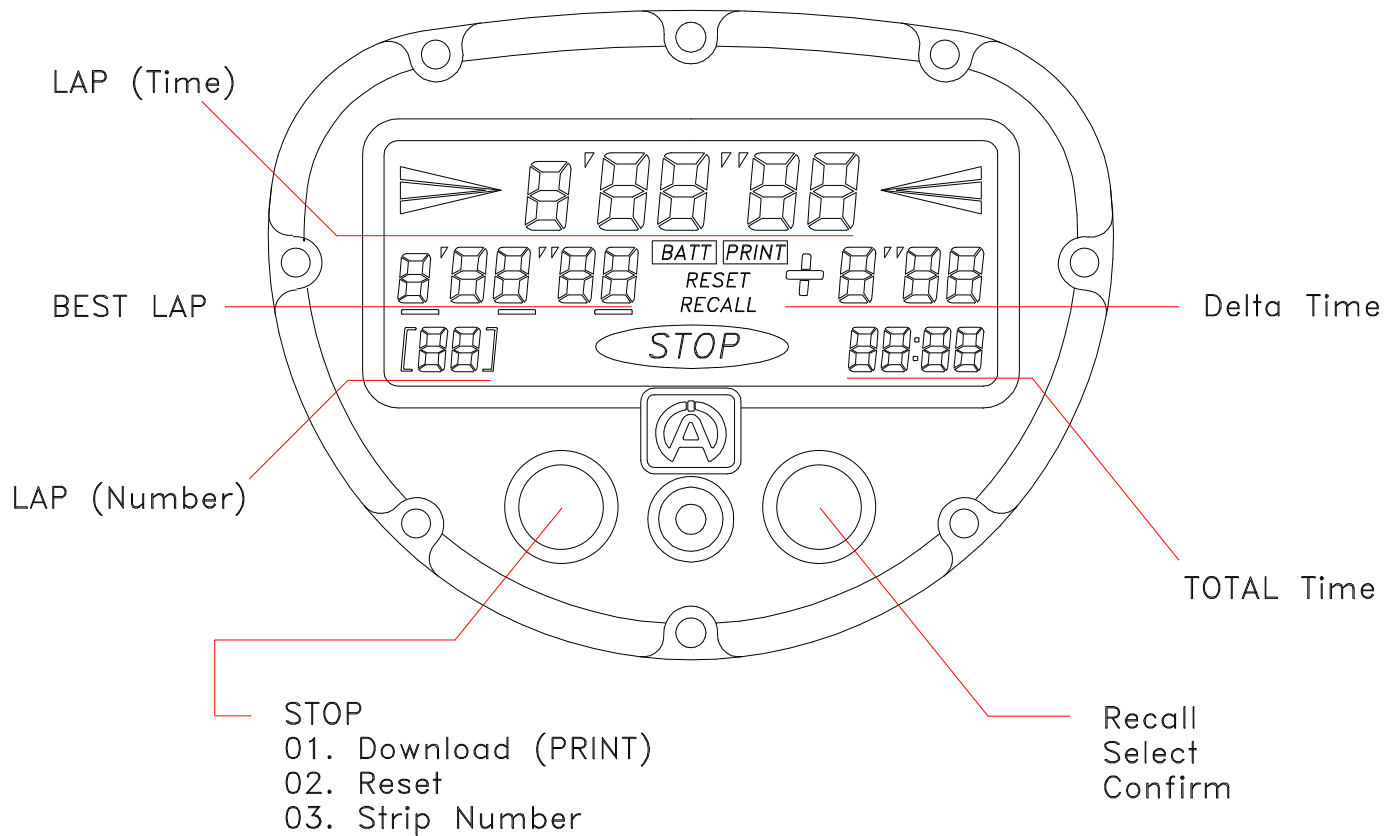**Raccordement des capteurs**

Face arrière :

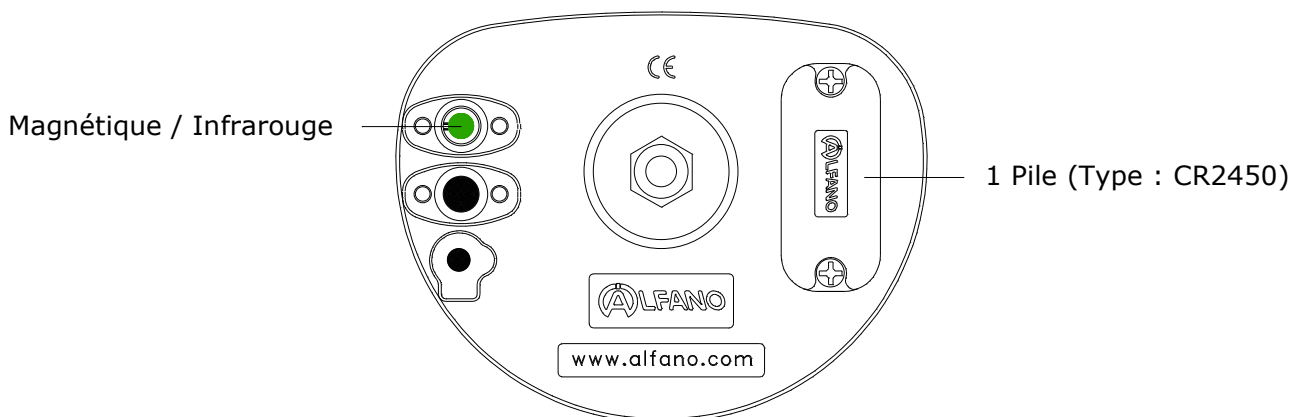

## Pour changer la pile



Avant de changer la pile, vérifiez que l'appareil soit éteint. Lors de l'introduction de la nouvelle pile, prenez soin de respecter la polarité "+" et "-" Voir Photo.

**IMPORTANT** : veuillez impérativement utiliser des piles de qualité, fabriquées par de grandes marques pour éviter que celles-ci ne coulent dans l'appareil.

## Installation : Capteurs et Accessoires

Veillez vous rendre sur notre site internet [www.alfano.com](http://www.alfano.com) pour télécharger les fiches techniques en format PDF des capteurs et accessoires désirés.

## Pour allumer le FUN V2



Pressez simultanément les deux boutons pendant 2 secondes.

## Le mode STOP

3 possibilités pour être en mode STOP :

- 1 Dès que vous allumez le FUN V2.
- 2 En START, pressez le bouton gauche.
- 3 En START, après 10 Minutes sans prise de temps.

**A NOTER** : le mode STOP est la racine de tous les autres menus. En effet, c'est à partir de STOP que l'on peut accéder soit en START soit au menu DATA.

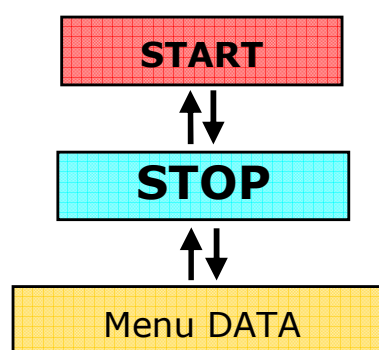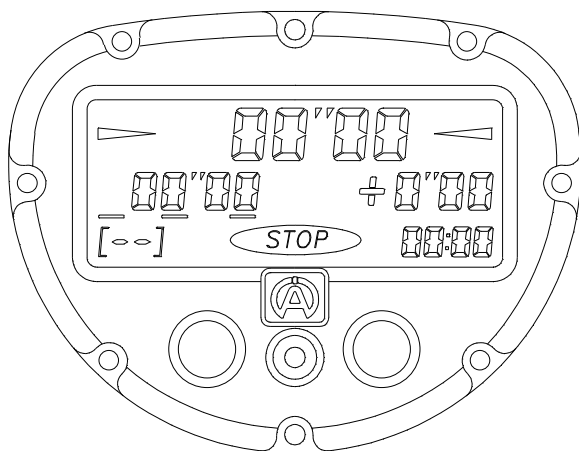

## Information sur l'enregistrement des données.

Le système enregistre jusqu'à 99 tours avec 3 partiels.


## N° de série

Le numéro de série de votre ALFANO est affiché dans les menus : 1, 2, 3.

## Mode START

Les informations obtenues pendant la course sur le FUN V2 :


Dès que l'ALFANO est en START : l'écran vous montre suivant la configuration du FUN V2 et les capteurs raccordés :

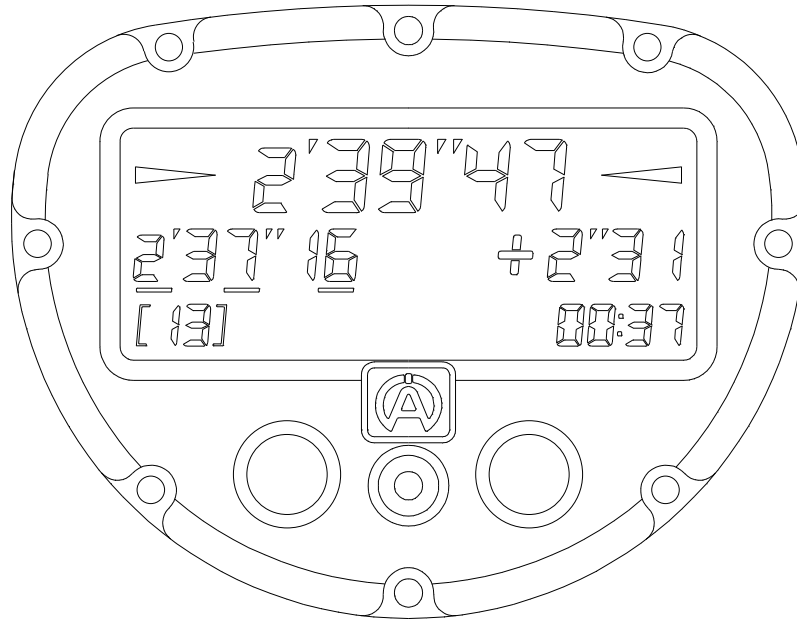

- Temps au tour.
- Nombre de tours.
- L'écart de temps (DELTA TIME) entre le meilleur tour et le dernier tour.
- Le meilleur temps.
- Temps total parcouru.

Autre indication :

Lorsque vous effectuez le meilleur temps, les flèches de gauche et de droite s'agrandissent :

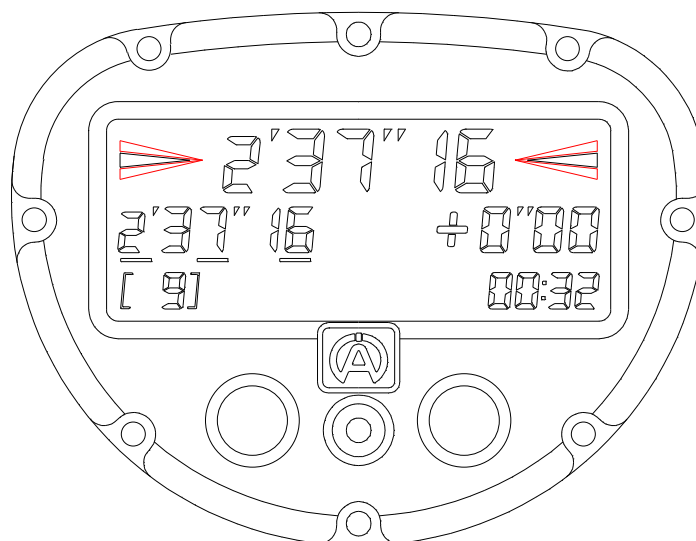

## MENU DATA

### A partir de STOP :

Pressez le bouton droit pour accéder à RECALL :

Menu :           RECALL

Visualisez les temps enregistrés :

1	Pressez successivement le bouton droit :	>>	<u>Accès à tous les tours.</u>
---	--	----	--------------------------------

Lecture des temps partiels : après 3 secondes d'inactivité du bouton droit, les temps partiels correspondant au tour sélectionné commencent à s'afficher automatiquement.

2	Pressez le bouton gauche :	>>	<u>Pour sortir et retourner en mode STOP.</u>
---	----------------------------	----	---

### A partir de STOP :

Pressez successivement le bouton gauche pour accéder aux menus de 1 à 3

Menu 0.1 :       Download

Pour transférer les données vers le PC, présentez l'interface A-411 :

1	Pressez le bouton droit :	>>	<u>Pour exécuter le transfert.</u>
---	---------------------------	----	------------------------------------

Menu 0.2 :       RESET


Pour effacer les données enregistrées :

1	Pressez le bouton droit :	>>	<u>Pour exécuter l'effacement.</u>
---	---------------------------	----	------------------------------------

Menu 0.3 :       STRIP NUMBER

Pour configurer le nombre de champs magnétiques installés sur le circuit, Maximum 3.

1	Pressez successivement le bouton droit :	>>	<u>Pour choisir : 1, 2, 3 (bars)</u>
---	--	----	--------------------------------------

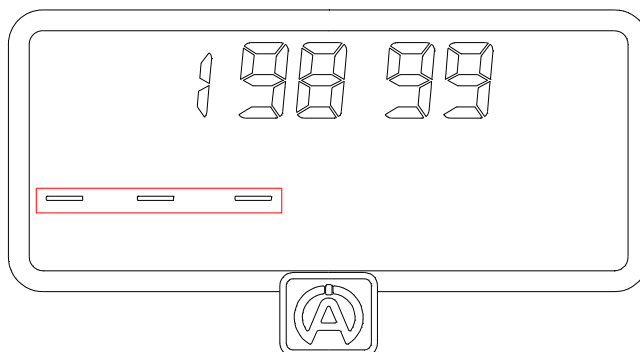

**ALFANO S.A.**

Rue de l' Industrie, 3b – 1400 NIVELLES (BELGIUM)

**[www.alfano.com](http://www.alfano.com)**